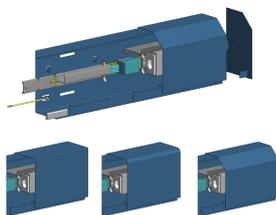




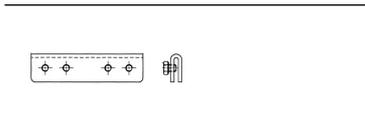
Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo



Condotto combinato KOK 200x120 mm come condotto di base. Con copertura a gancio.

Componenti

	<p>59441 - Guaina canale KOK 200x120</p> <p>In lamiera di acciaio zincata sendzimir con guida DIN35 con 4xFLF 3/5 e 1xFLF 6/5 pretranciature per ogni metro colore: a scelta lunghezza: 2000mm</p>	
	<p>53600 - Staffe di collegamento diritte</p> <p>per il collegamento dei gusci dei condotti</p>	
	<p>53512 - Connessione BRK diritta per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35</p>	
	<p>53602 - Morsetto di collegamento IG 90° con vite esagonale</p> <p>per il collegamento con la bombatura interna a 90° dei gusci di canalina</p>	
	<p>53539 - Connessione BRK IG90° per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°</p>	
	<p>53601 - Morsetto di collegamento AG a 90° con vite esagonale.</p> <p>per il collegamento con l'angolazione esterna a 90° dei gusci di canalizzazione</p>	
	<p>53538 - Connessione BRK AG90° per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°</p>	
	<p>53604 - Morsetto di collegamento IG 135° con vite esagonale.</p> <p>per il collegamento con l'inclinazione interna di 135° dei gusci di canalina</p>	
	<p>53541 - Connettore IG 135° per guida DIN</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°</p>	



Panoramica del sistema

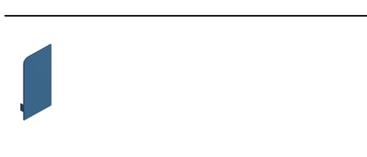
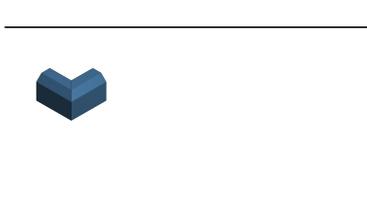
Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

	<p>53603 - Morsetto di raccordo AG 135° con 6 pezzi per il collegamento con l'angolazione esterna 135° dei gusci di canalizzazione</p>	
	<p>53540 - Connessione BRK AG 135° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°</p>	
	<p>59462 - Coperchio sospeso smussato bianco KOK 200x120 SOK Coperchio di sospensione smussato bianco KOK 200x120 SOK. Utilizzo come canalina a zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000mm</p>	
	<p>59463 - Coperchio sosp. a fase KOK 200x120 SOK Utilizzo come canale di zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p>59578 - Coperchio sosp. a radius KOK 200x120 SOK Utilizzo come canalina a zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p>59579 - Coperchio di sospensione Radius FnW KOK 200x120 SOK Utilizzo come canale di zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p>59580 - Bordo del coperchio sospeso bianco KOK 200x120 SOK Bordo di copertura della sospensione bianco KOK 200x120 SOK. Utilizzo come canalina a zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000mm</p>	
	<p>59581 - Bordo del coperchio sospeso FnW KOK 200x120 SOK Utilizzo come canale di zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p>59449 - Parete di chius. a fase KOK 200x120 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

	<p>59451 - Parete di chius. a fase KOK 200x120 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59458 - Parete di chius. a raggio KOK 200x120 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>59459 - Parete chius. a raggio KOK 200x120 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59460 - Parete di chius. a raggio KOK 200x120 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>59461 - Parete chius. a raggio KOK 200x120 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59435 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>59436 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59437 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>59438 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p>59466 - Angolare 90° est. a fase KOK 200x120 SOK 90° all'esterno Utilizzo come zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza gambe: à 300mm</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

	<p>59467 - Angolo 90° smusso FnW KOK 200x120 SOK</p> <p>90° esterno impiego come canale a battiscopa in lamiera di acciaio zincato colore: a scelta lunghezza piastra: à 300mm</p>	
	<p>59464 - Angolare 90° int. a fase KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'interno Utilizzo come zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59465 - Angolo 90° smusso interno FnW KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'interno Utilizzo come canale per zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59596 - Angolo 90° raggio asn ws KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'esterno Utilizzo come zoccolo in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59597 - Angolo 90° asn Raggio FnW KOK 200x120 SOK</p> <p>90° per uso esterno come canale per zoccoli in lamiera d'acciaio zincata Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59594 - Angolo 90° raggio inn ws KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'interno in lamiera d'acciaio zincata Uso come canalina a zoccolo Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59595 - Angolo 90° raggio inn FnW KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'interno in lamiera d'acciaio zincata Uso come canalina a zoccolo Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59626 - Angolo 90° bordo asn ws KOK 200x120 SOK</p> <p>90° all'interno in lamiera d'acciaio zincata Uso come canalina a zoccolo Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p>59627 - Angolo 90° bordo FnW KOK 200x120 SOK</p> <p>90° uso esterno come zoccolo Canale in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300 mm</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo



59624 - Angolo 90° bordo interno ws KOK 200x120 SOK

90° all'interno Utilizzo come zoccolo in lamiera d'acciaio zincata
Colore: RAL 9010 bianco puro
Lunghezza gambe: à 300mm



59625 - Angolo 90° bordo interno FnW KOK 200x120 SOK

90° all'interno Uso come zoccolo in lamiera d'acciaio zincata
Colore: colore a scelta Gamba
Lunghezza: à 300mm



57191 - Scatola FLF 2FLF vuota

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm
a scatto su guida DIN 35
colore: grezzo



57184 - Scatola FLF 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 vuota

in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm
a scatto su guida DIN 35
colore: grezzo



57183 - Piastra di montaggio 1 FLF 6/5 vuota

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm
a scatto su guida DIN35
colore: grigio ghiaia RAL 7032



57187 - Piastra di montaggio 1FLF 3/5 vuota

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm
a scatto su guida DIN35
colore: grigio ghiaia RAL 7032



57192 - Parte attiva 2x1-2LM vuota

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'allineamento delle prese in senso longitudinale
serratura su guida DIN35
per l'utilizzo di due prese Legrand Mosaico 45x45



57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'orientamento della presa in senso longitudinale
serratura su guida DIN35
per l'utilizzo con due prese Legrand Mosaico 45x45
versione a bassa corrente





Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

	<p>59513 - Modulo 6FLF verticale vuoto</p> <p>per 2xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN-35 colore: grezzo</p>	
	<p>59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto</p> <p>per 3xFLF 3/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN 35 colore: grezzo</p>	
	<p>57189 - Scatola FLF 2 FLF 6/5 + 5 FLF 3/5 vuota</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm da agganciare alla guida DIN-35 Dimensioni: 390x80x108 mm Colore: grigio antracite RAL 7016</p>	
	<p>53671 - Canalina passacavi 60</p> <p>In lamiera di acciaio zincata sendzimir lunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97</p>	
	<p>53670 - Canalina passacavi 80</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Lunghezza: 670 mm</p>	
	<p>51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35</p> <p>Colore: grigio lunghezza: 1850mm</p>	