



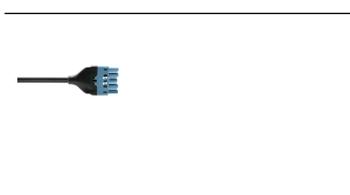
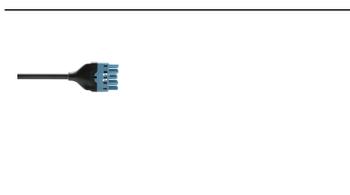
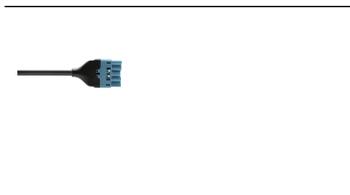
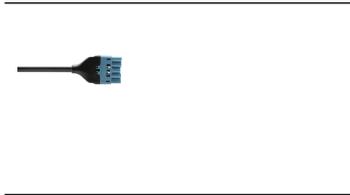
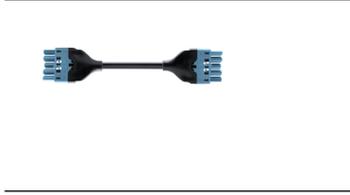
Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)



conexiones de enchufe de 5 polos código 2 para el control de la iluminación DALI.

Componentes

	<p>49345/1F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/1MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 1m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 1 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)

	<p>49345/2F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1,5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/2MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 2m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 2 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)

	<p>49345/3M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/3MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 3m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 3 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 4m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 4m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 4m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/4M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 4m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)



49345/4MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 4m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/4MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 4m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 4 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1,5 5m HF DALI

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 5m HF DALI

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1,5 5m HF DALI

Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 5m HF DALI

Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1,5 5m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/5MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 5m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 5 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca





Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)

	<p>49345/6F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/6MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 6m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 6 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)

	<p>49345/8M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/8MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 8m HF DALI</p> <p>Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 8 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10M/C2 - Cable de conexión C2-M 5G1.5 10m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10F/C2 - Cable de conexión C2-F 5G1.5 10m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10F25/C2 - Cable de conexión C2-F 5G2.5 10m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49345/10M25/C2 - Cable de conexión C2-M 5G2.5 10m HF DALI</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G2,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)



49345/10MF/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G1.5 10m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49345/10MF25/C2 - Cable de conexión C2-M F 5G2.5 10m HF DALI

Cable de conexión, clavija y enchufe de 5 polos código 2, DALI, con 10 m de cable 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49785/2SF5P/BL - Bloque de distribución C2 5P 1 IN / 2 OUT

Bloque de distribución



49785/3SF5P/BL - Bloque distribuidor C2 5P M 1 IN / 3 OUT F

Bloque de distribución 5 polos, código 2 1 entrada- M / 3 salidas- F250/400V, 20A, código 2 azul pastel



49805 - Bonete de sellado IP68 5P completo

para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 5 polos



49750 - Cerradura

Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos



49745M/BL - Conector C2-M 5P azul Carcasa

clavija de 5 polos código 2 con conexión de tornillo y alivio de tensión para el autoensamblaje - máx. 400V / 16A- azul, libre de halógenos. Para diámetro de cable Ø 9,3 - 10,3 mm



49345/GA/M/C2 - Conexión de aparato enchufable para sistema de caja de

Dispositivo de conexión enchufable para sistema de enchufe Woertz, enchufe, azul pastel, código 2, de 5 polos, bloqueable. Grosor de pared mín.: 0,5 mm, grosor de pared máx.: 1,2 mm. Adecuado para conexiones de luminarias DALI, a juego con la instalación de cable plano Woertz.



49345/GA/F/C2 - Conexión de dispositivo enchufable para el sistema de

Conexión de aparato para sistema de enchufe Woertz, enchufe, azul pastel, código 2, 5 polos, bloqueable. Grosor mínimo de pared: 0,5 mm, grosor máximo de pared: 1,2 mm. Adecuado para conexiones de luminarias DALI en combinación con instalación de cable plano Woertz.





Visión general del sistema

Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos (LNPE D1, D2)



49745F/BL - Toma C2 5P azul Carcasa

conector hembra de 5 polos código 2 con terminal de tornillo y descarga de tracción para automontaje - máx. 400V / 16A- azul, libre de halógenos.para diámetro de cable Ø 9,3 - 10,3 mm

