



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)



5-polige stekkeraansluitingen code 2 voor DALI-verlichtingsregeling.

Onderdelen

	49345/1F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1,5 1m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2,5 1m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 1m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 1m HF DALI Insteebare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 1m HF DALI Insteebare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/1MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 1m HF DALI Insteebare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 1 m kabel 5G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49345/2F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1.5 2m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 2m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 2m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 2m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 2m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/2MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 2m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 2 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1,5 3m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 3m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 3m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49345/3M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 3m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 3m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/3MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 3m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 3 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1.5 4m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 4m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 4m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 4m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 4m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/4MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 4m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 4 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49345/5F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1,5 5m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2,5 5m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 5m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 5m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 5m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/5MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 5m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 5 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1,5 6m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 6m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 6m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49345/6M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 6m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 6m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/6MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 6m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 6 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1,5 8m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 8m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 8m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 8m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 8m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/8MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 8m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 8 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht


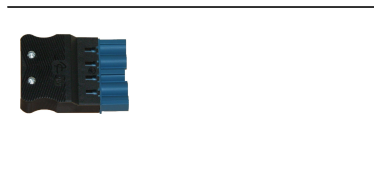
Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49345/10M/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G1.5 10m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10F/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G1.5 10m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10F25/C2 - Aansluitkabel C2-F 5G2.5 10m HF DALI Steekbare aansluitkabel, contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10M25/C2 - Aansluitkabel C2-M 5G2.5 10m HF DALI Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10MF/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G1.5 10m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49345/10MF25/C2 - Aansluitkabel C2-M F 5G2.5 10m HF DALI Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 5-polig code 2, DALI, met 10 m kabel 5G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49805 - Afdichtingsdeksel IP68 5P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 5-polige stekkerverbindingen	
	49345/GA/F/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz Apparaataansluiting voor Woertz contactdozensysteem, contactdoos, pastelblauw, code 2, 5-polig, afsluitbaar. Minimale wanddikte: 0,5 mm, maximale wanddikte: 1,2 mm. Geschikt voor DALI armatuuraansluitingen in combinatie met Woertz vlakke kabelinstallatie.	
	49345/GA/M/C2 - Plug-in apparaataansluiting voor Woertz Apparaat steekverbinding voor Woertz steeksysteem, stekker, pastelblauw, code 2, 5-polig, afsluitbaar. Wanddikte min.: 0,5 mm, wanddikte max.: 1,2 mm. Geschikt voor DALI armatuuraansluitingen, passend bij Woertz vlakke kabelinstallatie.	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)

	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	
	49745M/BL - Stekker C2-M 5P blauw Behuizing 5-polige stekker code 2 met schroefaansluiting en trekontlasting voor zelfmontage - max. 400V / 16A- blauw, halogeenvrij.voor kabeldiameter Ø 9,3 - 10,3 mm	
	49745F/BL - Stekkerdoos C2 5P blauw Behuizing 5-polige vrouwelijke connector code 2 met schroefklem en trekontlasting voor zelfmontage - max. 400V / 16A- blauw, halogeenvrij.voor kabeldiameter Ø 9,3 - 10,3 mm	
	49785/2SF5P/BL - Verdeelblok C2 5P 1 IN / 2 OUT Distributieblok	
	49785/3SF5P/BL - Verdeelblok C2 5P M 1 IN/ 3 OUT F Verdeelblok 5-polig, code 2 1 ingang M / 3 uitgangen F 250/400V, 20A, code 2 pastelblauw	