



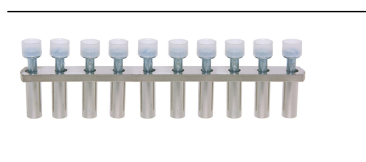

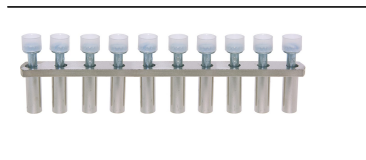
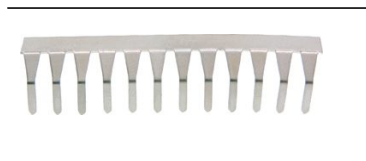
Visión general del sistema

Conectores y conexiones cruzadas



Varios conectores transversales aislados y conexiones transversales (de 2 a 10 polos), incluidos los tornillos.

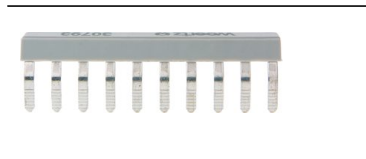
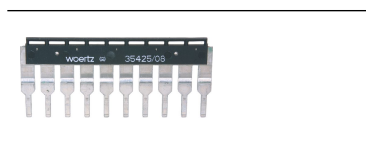
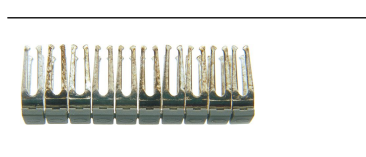
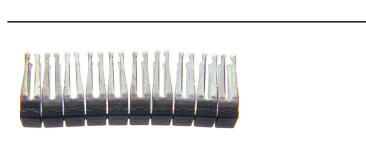
Componentes

	81508/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3. Dimensión: 15,4x26,8 mm	
	81526/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN15/32/35 2,5 Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 59,9x17,8 mm	
	3624/1M - Correa de conexión de 1m sin perno Terminal de conexión a la abrazadera 3426	
	81508/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bloques de terminales Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3. Dimensión: 80,2x26,8 mm	
	81535/2 - Conexión transversal Bornes de iniciación de 2 polos a 3 polos Conexión transversal aislada Bornes de iniciación de 2 a 3 polos DIN35 2,5mm² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 9,1x11,4 mm	
	81508/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bornas de conexión transversal aisladas de 3 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3. Dimensión: 23,5x26,8 mm	
	2715 - Rastrillo de conexión transversal de 12 polos en blanco 5mm Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales de tornillo pequeños 2,5mm 2 con paso de 5mm	
	2766/1M - Correa de conexión de 1 m sin perno Correa de conexión para abrazaderas 30150, 3450, 30860	



Visión general del sistema

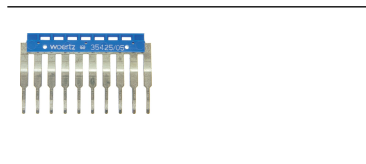
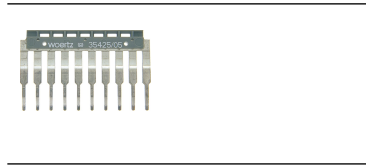
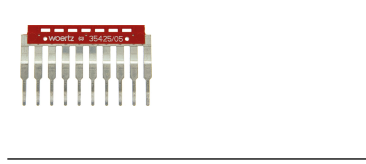
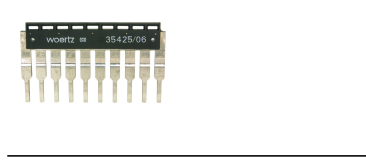
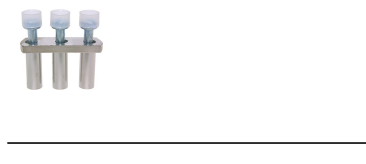
Conectores y conexiones cruzadas

	81535/4 - Conexión transversal Bornes de 4 polos a 3 polos de iniciación Conexión transversal aislada Bornes de iniciación de 4 polos a 3 polos DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x11,4 mm	
	30408 - Correa de conexión a las conexiones transversales Lengüeta de conexión a la abrazadera 2,5mm 2	
	30793 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris 5mm Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, gris, para terminales de tornillo pequeños con paso de 5 mm	
	30441 - Correa de conexión a las conexiones transversales Lengüeta de conexión a la abrazadera 4mm 2	
	81535/5 - Conexión transversal Bornes de 5 polos a tres polos de Conexión transversal aislada Bornes de 5 polos a 3 polos de iniciación DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 24,4x11,4 mm	
	35425/08 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos negro Rastrillo de conexión transversal aislado, para terminales de resorte de tensión 8mm	
	81501/2 - Conexión transversal de 2 polos a bornes DIN35 de 16 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN35 de 16 mm ² que incluyen tornillos M4. Dimensión: 20x29,8 mm	
	81541/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 de 16 mm ² con tornillos M4. Dimensión: 20x29,8 mm	
	35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm	
	35425/06BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión negro Puente aislado, adecuado para 3542506 y 3542508 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm	
	35425/12 - Conector transversal de 2 polos a terminales de resorte de Conector transversal aislado para terminales de abrazadera de tensión de 12 mm para la conexión escalonada de terminales adyacentes. 20.6x5,2x35,1 mm	



Visión general del sistema

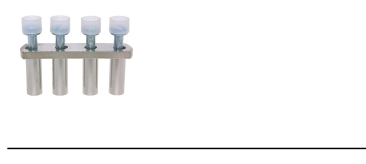
Conectores y conexiones cruzadas

	81549/2 - Conexión transversal de 2 polos a bloques de terminales DIN35 Bloques de terminales de conexión cruzada aislados de 2 polos a DIN35 de 10 mm ² que incluyen tornillos M3. Dimensión: 17,1x26,8 mm	
	35425/05BL - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos azul Rastrillo de conexión transversal aislado, azul, para terminales de resorte de tensión 5mm	
	35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm	
	35425/05RO - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos rojo Rastrillo de conexión transversal aislado, rojo, para terminales de resorte de tensión 5mm	
	35425/06 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos negro Rastrillo de conexión transversal aislado, negro, para terminales de resorte de tensión 6mm	
	81505/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN35/32 Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 9,1x18,8mm.	
	81546/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales de 2,5 Conexión transversal aislada para altas exigencias de 3 polos a bloques de terminales de 2,5mm ² , incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 17,7x20,8 mm	
	81541/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bornas de conexión transversal aisladas de 3 polos a DIN32/35 de 16 mm ² con tornillos M4. Dimensión: 31x29,8 mm	
	81535/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminal de iniciación de 3 Conexiones transversales aisladas a la borna de iniciación de tres polos DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 14,2x11,4 mm	
	81504/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 Conexión transversal aislada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 50 mm ² , incluidos los tornillos M4. Dimensión: 40,2x35,8 mm	



Visión general del sistema

Conectores y conexiones cruzadas

	81536/4 - Conexión cruzada Bornes de 4 polos a 3 polos DIN35 4mm² Bornes aislados de conexión transversal de 4 polos a 3 polos DIN35 4mm², incluidos los tornillos M2.5. Dimensión: 23,3x11,4 mm	
	81504/4 - Conexión transversal de 4 polos a bloques de terminales Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 50 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 54,3x35,8 mm	
	81515/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales de tornillo Conexión transversal aislada de 3 polos a pequeños terminales de tornillo DIN15 de 2,5 mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 14,2x12,6 mm	
	81526/2 - Conexión cruzada de 2 polos a los terminales. 2.5mm²/4mm² Conexiones transversales completas con tornillos M3. 11.1x17,8 mm	
	81525/4 - Conexión cruzada 4 polos a terminales de doble nivel 2,5mm² Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales de doble nivel de 2,5 mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x18,8 mm	
	81526/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN15/32/35 2,5 Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 17,2x17,8 mm	
	81556/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales de 4 mm² Conexión transversal aislada para altas exigencias de 2 polos a bloques de terminales de 4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 11,6x20,8 mm	
	81546/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales de 2,5 Conexión transversal aislada para altas exigencias de 2 polos a bloques de terminales de 2,5mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 11,6x20,8 mm	
	81556/4 - Conexión transversal de 4 polos a bloques de terminales DIN35 Conexión transversal aislada para altas exigencias Bloques de terminales de 4 polos a DIN35 de 4 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensiones: 23,8x20,8 mm	
	81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm² Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm	



Visión general del sistema

Conectores y conexiones cruzadas

	81536/3 - Conexión transversal Bornes de 3 polos a 3 polos DIN35 4mm² Bornes aislados de conexión transversal de 3 polos a 3 polos DIN35 4mm ² , incluidos los tornillos M2.5. Dimensión: 17,2x11,4 mm	
	81548/3 - Bornas de conexión cruzada de 3 polos a DIN35 de 6 mm² para Conexión transversal aislada para altas exigencias Bloques de terminales de 3 polos a DIN35 de 6 mm ² que incluyen tornillos M3. Dimensión: 23,2x20,8 mm	
	81507/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 6mm² Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN32/35 6mm ² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 26.8x20.8 mm	
	81556/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales de 4 mm² Conexión transversal aislada para altas demandas 3 polos a bloques de terminales de 4mm ² completos con tornillos M3 a bloques de terminales para altas demandas. Dimensiones: 17,7x20,8 mm	
	81546/4 - Conexión transversal de 4 polos a bloques de terminales DIN35 Conexión transversal aislada para altas exigencias 4 polos a bloques de terminales DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 23,8x20,8 mm	
	81549/3 - Conexión transversal de 3 polos a bloques de terminales DIN35 Conexión transversal aislada de 3 polos a bloques de terminales DIN35 de 10 mm ² , incluidos los tornillos M3. Dimensión: 26,2x26,8 mm	
	81505/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bloques de terminales aislados de 3 polos a DIN32/35 que incluyen tornillos de M2. Dimensión: 5,14,2x18,8mm.	
	81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm² Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm ² , incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm	
	81504/2 - Conexión transversal de 2 polos a bloques de terminales Conexión transversal aislada de 2 polos a los bloques de terminales DIN32/35 50mm ² , incluidos los tornillos M4. Dimensión: 26,1x35,8 mm	
	81501/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bloques de terminales DIN35 de Conexión transversal aislada de 4 polos a bloques de terminales DIN35 de 16 mm ² , incluidos los tornillos M4. Dimensiones: 42x29,8 mm	



Visión general del sistema

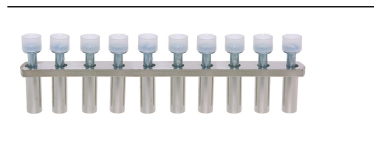
Conectores y conexiones cruzadas

	81548/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales de 6 mm² Conexión transversal aislada para altas exigencias de 2 polos a bloques de terminales de 6mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 15,1x20,8 mm	
	81536/2 - Conexión transversal Bornes de 2 polos a 3 polos DIN35 4mm² Bornes aislados de conexión transversal de 2 polos a 3 polos DIN35 4mm², incluidos los tornillos M2.5. Dimensión: 11,1x11,4 mm	
	81515/2 - Conexión transversal de 2 polos a terminales de tornillo Conexión transversal aislada de 2 polos a bornes de tornillo pequeños DIN15 2,5mm², incluidos los tornillos. Dimensión: M2.5. 9.1x12.6 mm	
	81508/4 - Conexión transversal de 4 polos a bornes DIN32/35 de 10 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3. Dimensiones: 31,6x26,8 mm	
	81501/3 - Bornas de conexión cruzada de 3 polos a DIN35 de 16 mm² Conexión transversal aislada de 3 polos a bloques de terminales DIN35 de 16 mm², incluidos los tornillos M4. Dimensión: 31x29,8 mm	
	81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm² Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm	
	81525/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales de doble nivel Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm², incluyendo tornillos M2. Dimensión: 5,14,2x18,8 mm	
	81549/4 - Conexión transversal de 4 polos a bloques de terminales DIN35 Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN35 de 10 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensión: 35,3x26,8 mm	
	81541/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 42x29,8 mm	
	81507/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 6mm² Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2. Dimensión: 5,19,7x20,8 mm	



Visión general del sistema

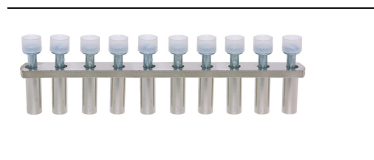
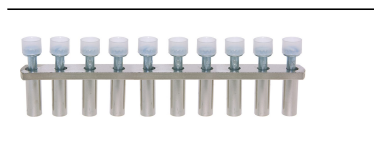
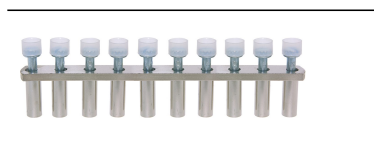
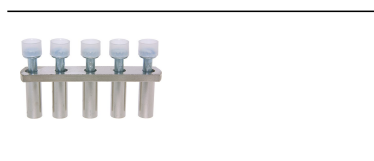
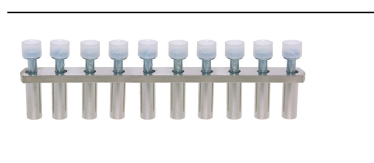
Conectores y conexiones cruzadas

	81525/2 - Conexión transversal de 2 polos a terminal de doble nivel DIN35 Conexión transversal aislada de 2 polos a terminal de doble nivel DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 9,1x18,8 mm	
	81507/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 Conexión transversal aislada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 6mm ² , incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 12.6x20.8 mm	
	81505/4 - Conexión cruzada de 4 polos a bornes DIN32/35 de 2,5 mm² Conexión transversal aislada de 4 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm ² , incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 19,3x18,8mm.	
	35425/10 - Conector transversal de 2 polos a terminales de resorte de Conector transversal aislado, para terminales de abrazadera de tensión 10mm para la conexión escalonada de terminales adyacentes. 17.9x4,1x35,2 mm	
	81525/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales de doble nivel Conexión transversal aislada de 5 polos a terminales de doble nivel DIN35 2,5mm ² , incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 24,4x18,8 mm	
	3883/1M - Correa de conexión de 1 m sin perno Correa de conexión a las abrazaderas 3430, 30430	
	81505 - Tornillo de conexión transversal simple M2.5 aislado (10.6mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 10,6 mm	
	81535/10 - Conexión transversal Bornes de 10 polos a tres polos de Conexión transversal aislada Bornes de 10 polos a tres polos de iniciación DIN35 2,5mm ² incluyendo tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x11,4 mm	
	81525/10 - Conexión transversal 10 polos a terminales de doble nivel Conexión transversal aislada de 10 polos a terminales de doble nivel DIN35 de 2,5 mm ² , incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x18,8 mm	
	81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm ² . Dimensión: 11,1x8 mm	
	81504/5 - Bornas de conexión cruzada de 5 polos a DIN32/35 50mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 5 polos a DIN32/35 de 50 mm ² con tornillos M4. Dimensiones: 68,4x35,8 mm	



Visión general del sistema

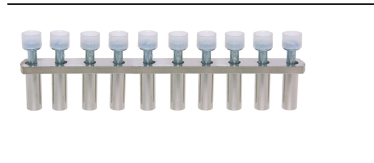
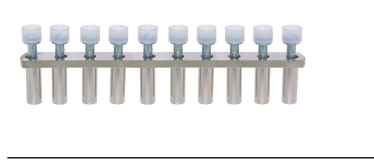
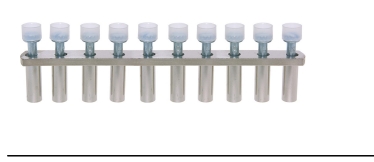
Conectores y conexiones cruzadas

	81525 - Tornillo de conexión transversal simple M2,5 aislado (9,3 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,3 mm	
	81541/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales Bornas de conexión transversal aisladas de 5 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 53x29,8 mm	
	81515 - Perno de conexión transversal simple M2.5 aislado Perno único de conexión cruzada a terminales de tornillo completo con manguito espaciador.	
	81515/10 - Conexión transversal de 10 polos a bornes de tornillo Conexión transversal aislada de 10 polos a pequeños terminales de tornillo DIN15 de 2,5 mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x12,6 mm	
	81505/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales Conexiones transversales aisladas de 5 polos a bloques de terminales DIN32/35 que incluyen tornillos de M2,5. Dimensión: 24,4x18,8mm.	
	81507/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 6mm² Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 69.4x20.8 mm	
	81505/10 - Conexión transversal de 10 polos a bloques de terminales Conexión transversal aislada de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 2,5mm², incluidos los tornillos M2,5. Dimensión: 49,7x18,8mm.	
	81506/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 4mm² Conexión transversal aislada de 5 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 29,4x20,8 mm	
	81536/5 - Conexión transversal Terminales de 5 polos a 3 polos DIN35 Bornes aislados de conexión transversal de 5 polos a 3 polos DIN35 4mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 29.4x11.4 mm	
	81536/10 - Conexión transversal Bornes de 10 polos a tres polos DIN35 Conexión transversal aislada Bornes de 10 polos a tres polos DIN35 4mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 59.9x11.4 mm	



Visión general del sistema

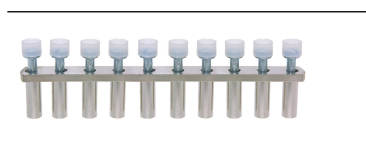
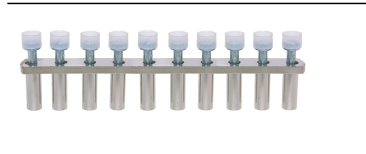
Conectores y conexiones cruzadas

	81526/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN15/32/35 2,5 Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 29,4x17,8 mm	
	81507/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 6mm² Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN32/35 6mm² incluyendo tornillos M2.5. Dimensión: 33.9x20.8 mm	
	81535 - Perno de conexión transversal simple M2,5 aislado (4,1 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 4,1 mm	
	81501/10 - Conexiones cruzadas de 10 polos a bornes DIN35 de 16 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensión: 108x29,8 mm	
	81541 - Perno de conexión transversal simple M4 aislado (12,2 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 12,2 mm	
	81508/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 10mm² Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN32/35 10mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 39,7x26,8 mm	
	81501/5 - Conexión transversal de 5 polos a bornes DIN35 de 16 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 5 polos a DIN35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 53x29,8 mm	
	81541/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bloques de terminales Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 16 mm² con tornillos M4. Dimensión: 108x29,8 mm	
	81504/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bornes DIN32/35 de 50 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 50 mm² con tornillos M4. Dimensiones: 138,9x35,8 mm	
	81501 - Perno de conexión transversal simple M4 aislado Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador	
	81526/4 - Conexión transversal de 4 polos a terminales DIN15/32/35 2,5 Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 23,3x17,8 mm	



Visión general del sistema

Conectores y conexiones cruzadas

	81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm² Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm	
	81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm	
	81526 - Perno de conexión transversal simple M3, aislado (9,1 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,1 mm	
	81504 - Perno de conexión transversal simple M4 aislado (20 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 20 mm	
	81412L - Correa de conexión a las conexiones transversales Correa de conexión a las abrazaderas de 6 y 10 mm 2	
	81413L - Correa de conexión a las conexiones transversales Correa de conexión a la abrazadera 10mm 2	
	81414L - Correa de conexión a las conexiones transversales Correa de conexión a la abrazadera 16mm 2	
	81415L - Correa de conexión a las conexiones transversales Correa de conexión a la abrazadera 35mm 2	
	81452L - Correa de conexión a las conexiones transversales Lengüeta de conexión a la abrazadera 6mm 2	
	81548/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales DIN35 Conexión transversal aislada para altas exigencias Bloques de terminales de 5 polos a DIN35 de 6 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensiones: 39,4x20,8 mm	
	81549/10 - Conexiones cruzadas de 10 polos a bornes DIN35 de 10 mm² Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN35 de 10 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensiones: 89,9x26,8 mm	



Visión general del sistema

Conectores y conexiones cruzadas

	81548 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado para altas Perno de conexión transversal completo con manguito espaciador a los bloques de terminales para altas exigencias. Dimensión: 11,5 mm	
	81548/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales de 6 mm² para Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN35 de 6 mm² con tornillos M3. Dimensiones: 79,9x20,8 mm	
	81556 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (11,5 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Diseño para altas exigencias. 11,5 mm	
	81549 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (13,5 mm) Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 13,5 mm	
	81546/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bloques de terminales de 2,5 Conexión transversal aislada para altas exigencias de 10 polos a bloques de terminales incluyendo tornillos M3. Dimensión: 60,4x20,8 mm	
	81546 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado para altas Perno de conexión transversal completo con manguito espaciador a los bloques de terminales para altas exigencias. 13 mm	
	81556/10 - Bornas de conexión cruzada de 10 polos a DIN35 de 4 mm² Conexión transversal aislada para altas exigencias Bloques de terminales de 10 polos a DIN35 de 4 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensión: 60,4x20,8 mm	
	81546/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales de 2,5 Conexión transversal aislada para altas exigencias de 5 polos a bloques de terminales de 2,5mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 29,9x20,8 mm	
	81549/5 - Conexión cruzada 5 polos a terminales 10mm² Conexiones transversales completas con tornillos M3. 44.4x26,8 mm	
	81556/5 - Conexión transversal de 5 polos a bloques de terminales DIN35 Conexión transversal aislada para altas exigencias Bloques de terminales de 5 polos a DIN35 de 4 mm² que incluyen tornillos M3. Dimensiones: 29,9x20,8 mm	
	81548/4 - Conexión transversal de 4 polos a bornes de 6 mm² para Conexión transversal aislada para altas exigencias de 4 polos a bloques de terminales de 6mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 31,3x20,8 mm	