




Aperçu du système

Connecteurs et liaisons transversales



Divers connecteurs et liaisons transversales isolés (de 2 à 10 pôles), vis comprises.

Composants




81508/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 10mm², vis M3 incluses. Dimensions : 15.4x26.8 mm



81526/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 59.9x17.8 mm



3624/1M - Bride de connexion 1m sans boulon

pour bornes 3426



81508/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 10mm², vis M3 incluses. Dimensions : 80.2x26.8 mm



81535/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes d'initiateur à trois

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes d'initiateur à trois étages DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 9.1x11.4 mm




81508/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 10mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.5x26.8 mm



2715 - Râtelier de jonct. transv. 12 p. nu 5mm

en laiton nickelé, pour bornes miniatures 2.5mm 2 largeur 5mm



2766/1M - Bride de connexion 1m sans boulon

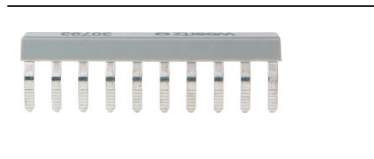

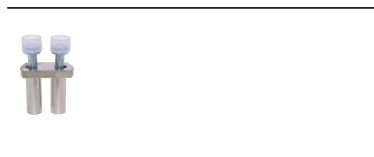

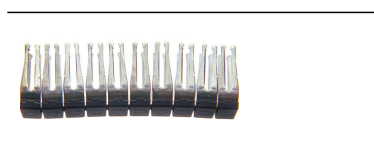
pour bornes 30150, 3450, 30860





Aperçu du système





Connecteurs et liaisons transversales

	81535/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes d'initiateur à trois Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes d'initiateur à trois étages DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 19.3x11.4 mm	
	30408 - Bride de connexion p jonctions transv. pour bornes 2.5mm 2	
	30793 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 5mm Râteau de raccordement transversal en laiton nickelé, gris, pour petites bornes à vis avec pas de 5mm	
	30441 - Bride de connexion p jonctions transv. pour bornes 4mm 2	
	81535/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes d'initiateur à trois Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes d'initiateur à trois étages DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 24.4x11.4 mm	
	35425/08 - Râtelier de jonction transversale 10 p. noir isolé, pour bornes à ressort 8mm	
	81501/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm² Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm², vis M4 incluses. Dimensions : 20x29.8 mm	
	81541/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 16mm², vis M4 incluses. Dimensions : 20x29.8 mm	
	35425/05BR - Pontages pour râtelier de jonction gris Pont isolé, adapté à 3542505 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm	
	35425/06BR - Pontage pour râtelier de jonction noir Pont isolé, adapté à 3542506 et 3542508 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm	
	35425/12 - Connecteur transversal 2 pôles pour bornes à ressort 12mm Connecteur transversal isolé, pour blocs de jonction à ressort 12mm pour la connexion décalée de blocs de jonction disposés côte à côte. 20.6x5.2x35.1 mm	



Aperçu du système

Connecteurs et liaisons transversales

	81549/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35 10mm² Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN35 10mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 17.1x26.8 mm	
	35425/05BL - Râtelier de jonction transversale 10 p. bleu Râteau de raccordement transversal isolé, bleu, pour bornes à ressort 5mm	
	35425/05 - Râtelier de jonction transversale 10 p. gris Râteau de raccordement transversal isolé, gris, pour bornes à ressort 5mm	
	35425/05RO - Râtelier de jonction transversale 10 p. rouge Râteau de raccordement transversal isolé, rouge, pour bornes à ressort 5mm	
	35425/06 - Râtelier de jonction transversale 10 p. noir Rail de raccordement transversal isolé, noir, pour bornes à ressort 6mm	
	81505/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35/32 2.5 Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses. Dimensions : 9.1x18.8mm.	
	81546/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 3 pôles pour bornes sur rail 2.5mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 17.7x20.8 mm	
	81541/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 16mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 31x29.8 mm	
	81535/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour borne d'initiateur à trois Connexions transversales isolées pour borne d'initiateur à trois étages DIN35 2.5mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 14.2x11.4 mm	
	81504/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 40.2x35.8 mm	
	81536/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes à trois étages Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes à trois étages DIN35 4mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 23.3x11.4 mm	



Aperçu du système

Connecteurs et liaisons transversales

	81504/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 54.3x35.8 mm	
	81515/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour petites bornes à vis Connexion transversale isolée à 3 pôles pour petites bornes à vis DIN15 2.5mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 14.2x12.6 mm	
	81526/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes 2.5mm²/4mm² Raccords transversaux complets avec vis M3. 11.1x17.8 mm	
	81525/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes à double étage 2.5 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes à double étage 2.5mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 19.3x18.8 mm	
	81526/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm ² /4mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 17.2x17.8 mm	
	81556/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes sur rail 4mm² pour Connexion transversale isolée pour hautes exigences 2 pôles pour bornes sur rail 4mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 11.6x20.8 mm	
	81546/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 2 pôles pour bornes sur rail 2.5mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 11.6x20.8 mm	
	81556/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 4mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 4mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 23.8x20.8 mm	
	81506/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm² Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm ² , vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 11.1x20.8 mm	
	81536/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes à trois étages Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes à trois étages DIN35 4mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 17.2x11.4 mm	



Aperçu du système

Connecteurs et liaisons transversales

	81548/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 6mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 6mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 23.2x20.8 mm	
	81507/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes DIN32/35 6mm² Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes DIN32/35 6mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 26.8x20.8 mm	
	81556/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes sur rail 4mm² pour Connexion transversale isolée pour hautes exigences 3 pôles pour bornes sur rail 4mm ² complète avec vis M3 pour bornes sur rail pour hautes exigences. Dimensions : 17.7x20.8 mm	
	81546/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5 Connexion transversale isolée pour hautes exigences 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 2.5mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 23.8x20.8 mm	
	81549/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 10mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 26.2x26.8 mm	
	81505/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2 incluses. Dimensions : 5.14.2x18.8mm.	
	81506/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm² Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm ² , vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 17.2x20.8 mm	
	81504/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 26.1x35.8 mm	
	81501/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 42x29.8 mm	
	81548/2 - Connexion transversale 2 pôles pour bornes sur rail 6mm² pour Connexion transversale isolée pour hautes exigences 2 pôles pour bornes sur rail 6mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 15.1x20.8 mm	



Aperçu du système

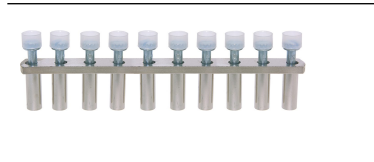
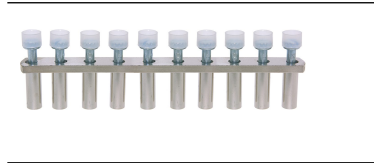
Connecteurs et liaisons transversales

	81536/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes à trois étages DIN35 Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes à trois étages DIN35 4mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 11.1x11.4 mm	
	81515/2 - Raccord transversal 2 pôles pour petites bornes à vis DIN15 2.5 Connexion transversale isolée 2 pôles pour petites bornes à vis DIN15 2.5mm², vis incluses. Dimensions : M2.5. 9.1x12.6 mm	
	81508/4 - Connexion transversale 4 pôl. p bornes 10mm² Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 10mm², vis M3 incluses. Dimensions : 31.6x26.8 mm	
	81501/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm², vis M4 incluses. Dimensions : 31x29.8 mm	
	81506/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm² Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 23.3x20.8 mm	
	81525/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes à double étage Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes à double étage DIN35 2.5mm², vis M2 incluses. Dimensions : 5.14.2x18.8 mm	
	81549/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN35 10mm², vis M3 incluses. Dimensions : 35.3x26.8 mm	
	81541/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 16mm², vis M4 incluses. Dimensions : 42x29.8 mm	
	81507/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes DIN32/35 6mm² Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN32/35 6mm², vis M2 incluses. Dimensions : 5.19.7x20.8 mm	
	81525/2 - Raccord transversal 2 pôles pour borne à double étage DIN35 Connexion transversale isolée 2 pôles pour borne à double étage DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 9.1x18.8 mm	



Aperçu du système

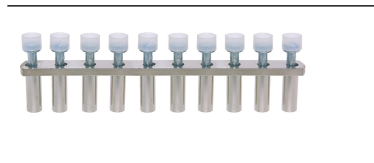
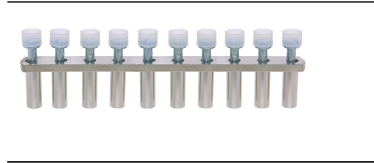
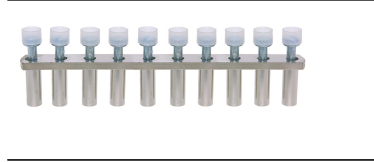
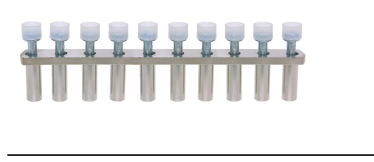
Connecteurs et liaisons transversales

	81507/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 6mm² Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 6mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 12.6x20.8 mm	
	81505/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm² Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 19.3x18.8mm.	
	35425/10 - Connecteur transversal 2 pôles pour bornes à ressort 10mm Connecteur transversal isolé, pour blocs de jonction à ressort 10mm pour la connexion décalée de blocs de jonction disposés côte à côte. 17.9x4.1x35.2 mm	
	81525/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes à double étage Connexion transversale isolée 5 pôles pour bornes à double étage DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 24.4x18.8 mm	
	3883/1M - Bride de connexion 1m sans boulon pour bornes 3430, 30430	
	81505 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (10.6mm) Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 10,6 mm	
	81535/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes d'initiateur à trois étages Connexion transversale isolée à 10 pôles pour bornes d'initiateur à trois étages DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 49.7x11.4 mm	
	81525/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes à double étage Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes à double étage DIN35 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 49.7x18.8 mm	
	81410L - Bride de connexion p jonctions transversale Patte de connexion pour bornes 4mm². Dimensions : 11.1x8 mm	
	81504/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm² Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm², vis M4 incluses. Dimensions : 68.4x35.8 mm	
	81525 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (9,3 mm) Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,3 mm	



Aperçu du système


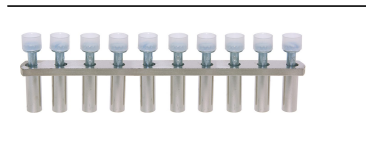
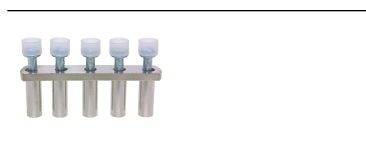
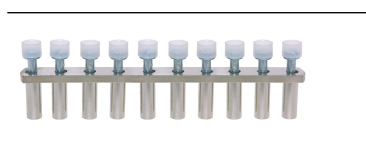
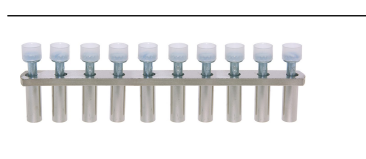
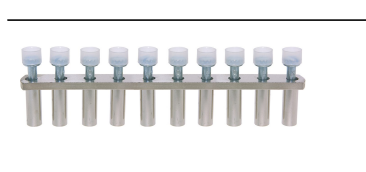
Connecteurs et liaisons transversales

	81541/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 16mm², vis M4 incluses. Dimensions : 53x29.8 mm	
	81515 - Boulon de connexion transversale isolé seul M2.5 Boulon de connexion transversale unique pour bornes à vis, complet avec douille d'écartement.	
	81515/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour petites bornes à vis Connexion transversale isolée à 10 pôles pour petites bornes à vis DIN15 2.5mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 49.7x12.6 mm	
	81505/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 Connexions transversales isolées à 5 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses. Dimensions : 24.4x18.8mm.	
	81507/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes DIN32/35 6mm² Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN32/35 6mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 69.4x20.8 mm	
	81505/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail Connexion transversale isolée à 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 2.5mm², vis M2.5 incluses. Dimensions : 49.7x18.8mm.	
	81506/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm² Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 29.4x20.8 mm	
	81536/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes à trois étages Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes à trois étages DIN35 4mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 29.4x11.4 mm	
	81536/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes à trois étages Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes à trois étages DIN35 4mm², vis M2.5 incluses. dimensions : 59.9x11.4 mm	
	81526/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5 Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.4x17.8 mm	



Aperçu du système






Connecteurs et liaisons transversales

	81507/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes DIN32/35 6mm² Connexion transversale isolée 5 pôles pour bornes DIN32/35 6mm ² , vis M2.5 incluses. dimensions : 33.9x20.8 mm	
	81535 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (4,1 mm) Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 4,1 mm	
	81501/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 108x29.8 mm	
	81541 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M4 Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 12,2 mm	
	81508/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes DIN32/35 10mm² Connexion transversale isolée 5 pôles pour bornes DIN32/35 10mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 39.7x26.8 mm	
	81501/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 16mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 53x29.8 mm	
	81541/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 16mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 108x29.8 mm	
	81504/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN32/35 50mm ² , vis M4 incluses. Dimensions : 138.9x35.8 mm	
	81501 - Boulon de connexion M4 isolé Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement	
	81526/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5 Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm ² /4mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 23.3x17.8 mm	
	81506/10 - Raccord transversal 10 pôles pour bornes DIN32/35 4mm² Connexions transversales isolées à 10 pôles vers les bornes DIN32/35 4mm ² , vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 59.9x20.8 mm	



Aperçu du système

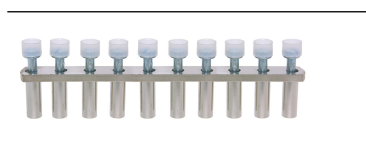
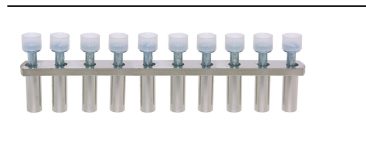
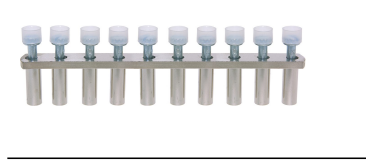
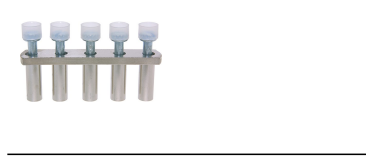
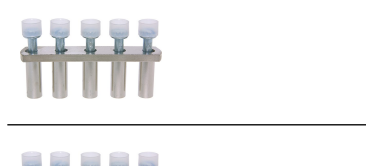
Connecteurs et liaisons transversales

	81506 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M3 Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. Version standard. Dimension : 10,6 mm	
	81526 - Boulon de connexion transversale seul M3, isolé (9,1 mm) Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,1 mm	
	81504 - Boulons de connexion transversale isolés M4 (20 mm) Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. 20 mm	
	81412L - Bride de connexion p jonctions transversale pour bornes 6 et 10mm 2	
	81413L - Bride de connexion p jonctions transversale pour bornes 10mm 2	
	81414L - Bride de connexion p jonctions transversale pour bornes 16mm 2	
	81415L - Bride de connexion p jonctions transversale pour bornes 35mm 2	
	81452L - Bride de connexion p jonctions transversale pour bornes 6mm 2	
	81548/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 6mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 6mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 39.4x20.8 mm	
	81549/10 - Connexion transversale à 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 10mm ² , vis M3 incluses. Dimensions : 89.9x26.8 mm	
	81548 - Boulon d'assemblage transversal isolé individuel M3 pour Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement pour les blocs de jonction pour les exigences élevées. Dimension : 11,5 mm	



Aperçu du système

Connecteurs et liaisons transversales

	81548/10 - Connexion transversale 10 pôles aux bornes 6mm² pour les Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 6mm², vis M3 incluses. Dimensions : 79.9x20.8 mm	
	81556 - Boulons de connexion transversale isolés M3 (11,5 mm) Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. Version pour exigences élevées. 11,5 mm	
	81549 - Boulons de connexion transversale isolés M3 (13,5 mm) Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 13,5 mm	
	81546/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 10 pôles pour bornes sur rail, vis M3 incluses. Dimensions : 60.4x20.8 mm	
	81546 - Boulon de connexion transversale isolé individuel M3 pour Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement pour les blocs de jonction pour les exigences élevées. 13 mm	
	81556/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 Connexion transversale isolée pour hautes exigences 10 pôles pour bornes sur rail DIN35 4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 60.4x20.8 mm	
	81546/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 5 pôles pour bornes sur rail 2.5mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.9x20.8 mm	
	81549/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes 10mm² Raccords transversaux complets avec vis M3. 44.4x26.8 mm	
	81556/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 4mm² Connexion transversale isolée pour hautes exigences 5 pôles pour bornes sur rail DIN35 4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.9x20.8 mm	
	81548/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes sur rail 6mm² pour Connexion transversale isolée pour hautes exigences 4 pôles pour bornes sur rail 6mm², vis M3 incluses. Dimensions : 31.3x20.8 mm	