




35350/3TM - Klemmenblok met trekveerschakelaar 2,5 mm² grijs

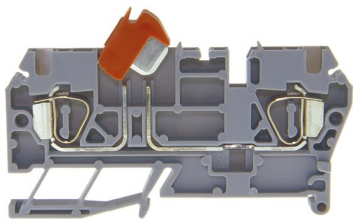

Scheidingsklem, met 2 aansluitingen, met scheidingsmes, markeringsoptie: aan de zijkant en in het midden met strepen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158460137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718222597
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	9 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	71x5x31 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.80x0.20x1.22 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	10 A



35350/3TM - Klemmenblok met trekveerschakelaar 2,5 mm² grijs

Nominale spanning (V)	24 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	24 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	5,3 lb-inch



35350/3TM - Klemmenblok met trekveerschakelaar 2,5 mm² grijs



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35341/3 - Scheidingswand grijs 88,1x35,7mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 en 4 aansluitingen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm²



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar



35350/3TM - Klemmenblok met trekveerschakelaar 2,5 mm² grijs



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² stroken van 10, scheidbaar



35350/3TM - Klemmenblok met trekveerschakelaar 2,5 mm² grijs



Klemmenblokken met trekontlasting DIN 35

Diverse veerontkoppelingsklemmen.

