



## Produktdatenblatt

Stecker\_02\_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE D1, D2)



### Kenndaten

---



## Produktdatenblatt

Stecker\_02\_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE D1, D2)

### Produktzubehör



## Produktdatenblatt


Stecker\_02\_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE D1, D2)

### Produktsysteme



#### Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup>

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

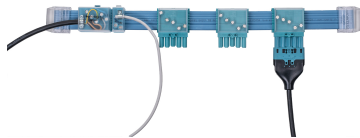

#### Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup>

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



#### Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm<sup>2</sup> (IP66/68)

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

