



Stecker\_02\_05 - Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)



## Belangrijkste gegevens


---



Stecker\_02\_05 - Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)




## Stecker\_02\_05 - Stekkeraansluitingen code 2 voor DALI verlichtingsregeling, 5-polig (LNPE D1, D2)



### **Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm<sup>2</sup>**

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

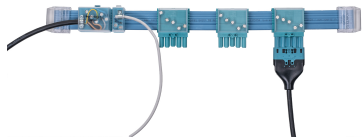

### **Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm<sup>2</sup>**

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



### **Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm<sup>2</sup> (IP66/68)**

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

