




Produktdatenblatt

52360 - Bodenkanal BOK 8880/300x60 SK

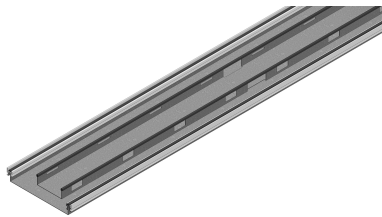

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage inklusive Befestigungslaschen und Verbindungsmaterial Hohe 60mm / Deckelnennbreite 300mm Länge: 2000mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718270536
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	18,2 g
Technische Daten	
Material	PA 6.6
Bemessungsspannung (V)	1000 V
Nennmasse	300x60
Kleinsterschiessbarer Querschnitt (mm²)	0,5 mm²
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	3
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	3



Produktdatenblatt

52360 - Bodenkanal BOK 8880/300x60 SK

Leiter-Abisolierlänge (mm)	9 mm
Leiteraufnahmeraum Breite (mm)	3.2 mm
Leiteraufnahmeraum Höhe (mm)	4,6 mm
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (Nm)	0,7 Nm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,35 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

52360 - Bodenkanal BOK 8880/300x60 SK


Produktzubehör



Produktdatenblatt

52360 - Bodenkanal BOK 8880/300x60 SK

Produktsysteme



Bodenkanal BOK 8880 300x60mm auf Nivelliervorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 300x60mm auf Nivelliervorrichtung.

