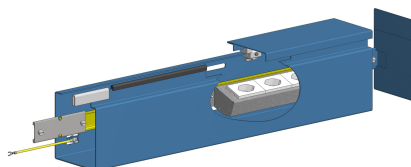




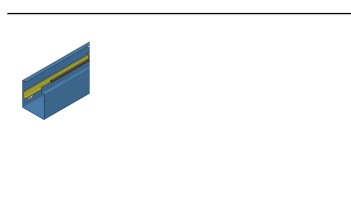
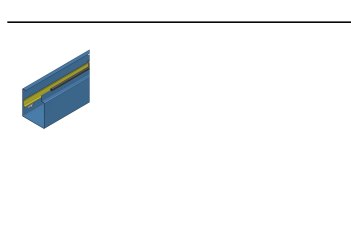

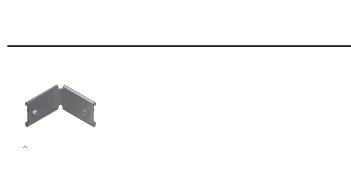
Aperçu du système

Système de canal à couvercle rabattant KDK 150x115



Canal à couvercle rabattable 150x115 mm.



Composants

	58000 - Gaine de canal blanc KDK 150x115 en tôle d'acier galvanisée avec rail DIN-35, matériel de connexion et fil de terre inclus Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 2000mm 
	58001 - Gaine de canal KDK 150x115 en tôle d'acier galvanisée avec rail DIN-35, matériel de connexion et fil de terre inclus Couleur : au choix Longueur : 2000mm 
	52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm comme profilé de protection des bords pour une épaisseur de tôle jusqu'à 3 mm 
	53610 - Bride de connexion droite avec tige filetée pour relier les coques de canal KDK avec couvercle rabattable en haut 
	53512 - Pièce de jonction BRK rectiligne p. DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 
	53612 - Bride de raccordement FI 90° avec tige filetée pour l'assemblage en cas d'onglet intérieur 90° des coques de canal KDK avec couvercle rabattable en haut 
	53539 - Pièce de jonction BRK IG90° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet intérieur de 90 



Aperçu du système



Système de canal à couvercle rabattant KDK 150x115

	53611 - Bride de raccordement AG 90° avec tige filetée pour l'assemblage en cas d'onglet extérieur 90° des coques de canal KDK avec couvercle rabattable en haut	
	53538 - Pièce de jonction BRK AG90° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet extérieur de 90	
	53614 - Bride de raccordement FI 135° avec tige filetée pour l'assemblage en cas d'onglet intérieur 135° des coques de canal KDK avec couvercle rabattable en haut	
	53541 - Raccord IG 135° pour rail DIN pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet intérieur de 135	
	53613 - Bride de raccordement AG 135° avec tige filetée pour l'assemblage en cas d'onglet extérieur 135° des coques de canal KDK avec couvercle rabattable en haut	
	53540 - Pièce de jonction BRK AG 135° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet extérieur de 135	
	58002 - Couvercle rabattable KDK 150x115 en tôle d'acier galvanisée avec 2 charnières de type C Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 1000mm	
	58003 - Couvercle rabattable KDK 150x115 en tôle d'acier galvanisée avec 2 charnières de type C Couleur : au choix Longueur : 1000mm	
	58004 - Paroi d'extrémité KDK 150x115 Version gauche, en tôle d'acier galvanisée 1.5mm Couleur : RAL 9010 blanc pur	
	58005 - Paroi d'extrémité KDK 150x115 Version gauche, en tôle d'acier galvanisée 1.5mm Couleur : au choix	



Aperçu du système

Système de canal à couvercle rabattant KDK 150x115

	58006 - Paroi d'extrémité KDK 150x115 Version droite, en tôle d'acier galvanisée 1.5mm Couleur : RAL 9010 blanc pur	
	58007 - Paroi d'extrémité KDK 150x115 Version droite, en tôle d'acier galvanisée 1.5mm Couleur : au choix	
	57191 - Boîtier pour 2FLF vide en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm à encliqueter sur rail DIN-35 couleur : brut	
	57184 - Boîtier pour 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 vide en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm à encliqueter sur rail DIN-35 couleur : brut	
	57190 - Élément d'équip. CFA 2x1-2LM vide en tôle d'acier galvanisée sendzimir pour une orientation des prises dans le sens de la longueur encliquetable sur rail DIN35 pour l'utilisation de deux prises Legrand Mosaic 45x45 modèle courant faible	
	59514 - Plaque de montage 3FLF horizontale vide Version courant faible pour KDK avec couvercle rabattable en haut en tôle d'acier galvanisée sendzimir avec 2 brides à encliqueter sur le rail DIN-35 pour le montage d'appareils FLF 3/5 couleur : brut	
	51210 - Bac à câbles PVC pour DIN35 teinte: grislongueur: 1850mm	
	57113 - Séparateur de câbles KDK 200x130 en tôle galvanisée sendzimirà placer dans la gaine du canalrépartition 1/3, 2/3	