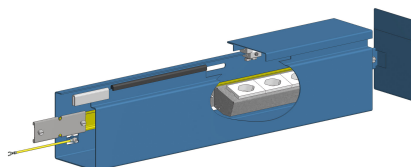





Systeemoverzicht

Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 150x115



Scharnierend afdekkanaal 150x115 mm.



Onderdelen

	58001 - Gootsteenbak FnW KDK 150x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met DIN-35 rail inclusief aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	58000 - Wandkanaal ws KDK 150x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met DIN-35 rail inclusief aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm	
	53610 - Verbindingsklem recht met draadpen voor het aansluiten van de draagrails KDK met scharnierend deksel bovenaan	
	53512 - Connector recht voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail	
	53612 - Aansluitklem IG 90° met draadstift voor aansluiting met inwendig verstek 90° van de gootgoten KDK met scharnierend deksel bovenaan	
	53539 - Aansluitstuk IG 90° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met binnenverstek 90°	



Systeemoverzicht



Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 150x115

	53611 - Verbindingsklem AG 90° met draadstift voor aansluiting met uitwendig verstek 90° van de gootdelen KDK met scharnierend deksel bovenaan	
	53538 - Connector AG 90° voor DIN rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°	
	53614 - Aansluitklem IG 135° met draadstift voor aansluiting met inwendig verstek 135° van de gootgoten KDK met scharnierend deksel bovenaan	
	53541 - Connector IG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met inwendig verstek 135°	
	53613 - Verbindingsklem AG 135° met draadstift voor aansluiting met uitwendig verstek 135° van de gootdelen KDK met scharnierend deksel bovenaan	
	53540 - Connector AG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 135°	
	58002 - Klapdeksel ws KDK 150x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met 2 stuks scharnier type C Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm	
	58003 - Klapdeksel FnW KDK 150x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met 2 stuks scharnier type C Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	58004 - Eindwand, links, KDK 150x115 Versie links, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	58005 - Eindwand, links FnW KDK 150x115 Versie links, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	



Systeemoverzicht

Wandkanalensysteem met klapdeksel KDK 150x115

	58006 - Eindwand rhs KDK 150x115 Rechtse versie, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	58007 - Eindwand r.h. FnW KDK 150x115 Rechtse versie, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	
	57191 - Installatieset DS 2FLF 3/5 leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57184 - Installatieset DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57190 - Installatieset DS Scs 2x1-2LM leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor uitlijning van de contactdoos in lengterichting klikt op DIN35 rail te gebruiken met twee Legrand Mosaic 45x45 contactdozen kleur: ruw	
	59514 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg KDK Laagspanningsuitvoering voor KDK met klapdeksel bovenop uit sendzimir verzinkt plaatstaal met 2 klemmen voor bevestiging op DIN-35 rail voor installatie van FLF 3/5 units kleur: ruw	
	51210 - PVC kabelgoot voor DIN35 rail Hard PVC 2mm Kleur: grijs Lengte: 1850mm	
	57113 - Scheider bestellen KDK 200x130 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor plaatsing in een goot1/3 , 2/3 verdeling	