




Ficha técnica del producto

35360/4GR - Borne de tensión DIN35 4mm² gris

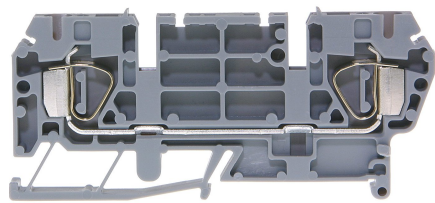

Abrazadera de tensión con 2 conexiones para 2 conexiones transversales Opción de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para la conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158470237
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718247521
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	14,39 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	88.5x6x35 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	3.47x0.24x1.38 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	25 A



Ficha técnica del producto

35360/4GR - Borne de tensión DIN35 4mm² gris

Tensión nominal (V)	600 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	2,5 mm ²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M5
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	4
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	4 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	12 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	14 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,47 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	18,6 lb-inch



Ficha técnica del producto

35360/4GR - Borne de tensión DIN35 4mm² gris

Accesorios de productos



80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



35455/69T - Adaptador de marcado para terminal de resorte 6x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



35341/4 - Pared divisoria gris 109,5x39,2mm

Pared de separación y terminación para bloques de terminales de resorte con 3 y 4 conexiones



35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2



35425/06 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos negro

Rastrillo de conexión transversal aislado, negro, para terminales de resorte de tensión 6mm



35425/06BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión negro

Puente aislado, adecuado para 3542506 y 3542508 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm



35435/415 - Embudo de entrada al conductor de 1,5mm²


Embudo de inserción para terminales de resorte de tensión 4mm 2 tiras de 10, separables



Ficha técnica del producto

35360/4GR - Borne de tensión DIN35 4mm² gris

Sistemas de productos



Terminales de abrazadera de tensión con dos conexiones transversales DIN 35

Abrazaderas de muelle de tensión variada con dos conexiones en cruz.

