




35360/4GR - Spanklem DIN35 4mm² grijs

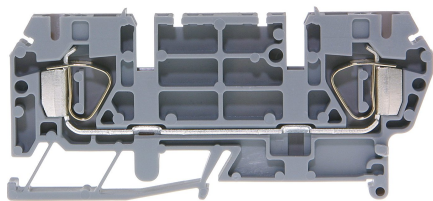

Spanklem met 2 aansluitingen voor 2 dwarsverbindingen Markeringsmogelijkheid aan de zijkant en in het midden met strips, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158470237
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718247521
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	14,39 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	88.5x6x35 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.47x0.24x1.38 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	25 A



35360/4GR - Spanklem DIN35 4mm² grijs

Nominale spanning (V)	600 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M5
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	4
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	12 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	14 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	18,6 lb-inch



35360/4GR - Spanklem DIN35 4mm² grijs




80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/69T - Markeeradapter voor veerklem 6x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35341/4 - Scheidingswand grijs 109,5x39,2mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 en 4 aansluitingen



35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2



35425/06 - Doorverbindingshark 10-polig zwart

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, zwart, voor trekveerklemmen 6mm



35425/06BR - Brug naar dwarsverbinding hark zwart

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542506 en 3542508 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm




35435/415 - Trechter voor 1,5 mm² geleider

Steektrechter voor trekveerklemmen 4mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35360/4GR - Spanklem DIN35 4mm² grijs



Spanklemmen met twee dwarsverbindingen DIN 35

Diverse trekveerklemmen met twee kruisverbindingen.

