




30403 - Driepolige initiatoroklem DIN35 2,5mm² (6 klempunten)

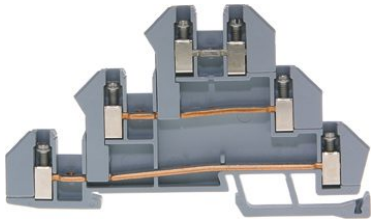

Driepolige initiatoroklem DIN35 2,5mm² voor voeding met 6 klemmen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158602037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718204678
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	13 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	87x5.08x44 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.43x0.20x1.73 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	1 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	16 A



30403 - Driepolige initiatoroklem DIN35 2,5mm² (6 klempunten)

Nominale spanning (V)	380 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	6
Aantal verdiepingen	3
Aantal potentiëlen	3
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	7 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2.4x3 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,28 inch



30403 - Driepolige initiatorklem DIN35 2,5mm² (6 klempunten)



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



30407 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 30403



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



81535/2 - Dwarsverbinding 2-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar 3-polig initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 9,1x11,4 mm



81535/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar drie-polige initiatorklem DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen naar driepins initiatorklem DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 14,2x11,4 mm



81535/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar driepolige initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x11,4 mm



81535/5 - Kruisverbinding 5-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar driepolige initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 24,4x11,4 mm



81535/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar drie-polige initiatorklemmen DIN35 2,5mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar driepolige initiatorklemmen DIN35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x11,4 mm




81535 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (4,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 4,1 mm



30403 - Driepolige initiator klem DIN35 2,5mm² (6 klempunten)



30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 2,5mm 2



30413RO - Doorverbindingshark 20-polig rood 5,08mm

Dwarsverbindingsraket met vertind koper, voor driepins initiator klemmen en Snapline




30413BL - Doorverbindingshark 20-polig blauw 5,08mm

Dwarsverbindingsraket met vertind koper, voor driepins initiator klemmen en Snapline



30403 - Driepolige initiatoroklem DIN35 2,5mm² (6 klempunten)



Installatieklemmen met drie gaten DIN 35

Diverse installatieklemmen met drie pinnen.

