








Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento



Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.


Componenti

	52250 - Guscio canale BOK 8880/200x50 SK in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata su entrambi i lati in uno speciale profilo di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, comprese le cinghie di fissaggio e il materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 200 mm lunghezza: 2000 mm	
	52253 - Raccordo angolare BOK 8880/200x50 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 200mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52254 - Raccordo a T BOK 8880/200x50 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 200mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52255 - Raccordo incrociato BOK 8880/200x50 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 200mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52407 - Maglia di collegamento diritta BOK 8880 in lamiera d'acciaio dimensioni: 130x10x2,5 mm con 4 viti esagonali M4x8 per il collegamento dei gusci di canalizzazione	
	52408 - Giunto angolare di collegamento BOK 8880 in lamiera d'acciaio dimensioni: 67,5/67,5x10x2,5mm con 4 viti a testa esagonale M4x8 per il collegamento dei gusci di canalizzazione	



Panoramica del sistema

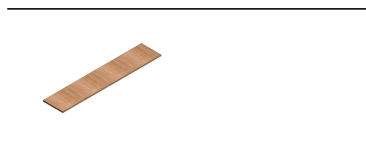


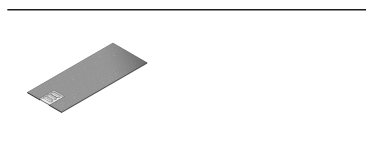
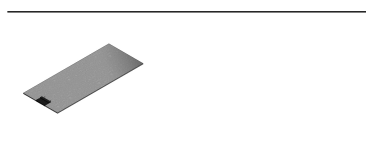
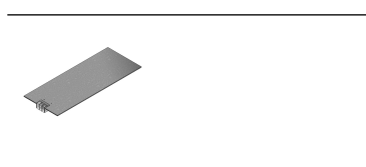
Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm	
	52200 - Staffa livellamento diritta BOK 8880/200 in acciaio Dimensioni: 330x50x5mm	
	52502 - Piastra di fissaggio BOK 8880/200 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir dimensioni: 330x330x4mm per connessioni ad angolo, a croce e a T	
	52401 - Giunto di fissaggio 50 BOK 8880/50 in lamiera d'acciaio da 2,5 mm per canalina a pavimento BOK 8880 altezza 50 mm	
	52515 - Piedino di livell. M10 H=53mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 70-90 mm Altezza canale 60 mm, 80-100 mm Altezza canale 80 mm, 100-140 mm	
	52516 - Piedino di livell. M10 H=103mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 80-140 mm Altezza canale 60 mm, 90-150 mm Altezza canale 80 mm, 110-170 mm	
	52517 - Piedino di livell. M10 H=153mm BOK 8880 per altezze del pavimento finito: Altezza canale 50 mm, 80-190 mm Altezza canale 60 mm, 90-200 mm Altezza canale 80 mm, 110-220 mm	
	52518 - Piedino di livell. M10 H=203mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50mm, 180-240mm Altezza canale 60mm, 190-250mm Altezza canale 80mm, 210-270mm	



Panoramica del sistema





Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	52519 - Piedino di livell. M10 H=253mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 230-290 mm Altezza canale 60 mm, 240-300 mm Altezza canale 80 mm, 260-320 mm	
	52256 - Pannello terminale BOK 8880/200x50 con bordo di protezione in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con bordo di protezione provvisorio pressato in uno speciale profilo di alluminio Woertz con bordo di protezione provvisorio inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio incluso materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 200 mm	
	52256/0 - Pannello terminale BOK 8880/200x50 SK con bordo di protezione in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm con bordo di protezione altezza 0 in profilo speciale di alluminio Woertz pressato in scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio incluso materiale di collegamento altezza 50 mm / larghezza nominale del coperchio 200 mm	
	52277 - Coperchio in legno provv. BOK 8880/200 da inserire come segnaposto e protezione per la canalina a pavimento Dimensioni: 1000x201x12mm	
	52265 - Coperchio St BOK 8880/200 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x200	
	52269 - Coperchio St BOK 8880/200 SK in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensione: 500x200mm	
	52266 - Coperchio St BOK 8880/200 SK KD In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x200 con passaggio cavi	
	52267 - Coperchio St BOK 8880/200 SK BL in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 4 mm Dimensioni: 500x200 mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3 mm	
	52268 - Coperchio St BOK 8880/200 SK KMn In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x200 sede cavo fornito sciolto	



Panoramica del sistema





Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	51431 - Coperchio St BOK 8880/130 FnW in lamiera d'acciaio da 4 mm Dimensioni: 500x200 mm con apertura per il fissaggio dei collegamenti	
	52269/0 - Coperchio St BOK 8880/200 SK 0 in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensione: 500x206mm	
	52266/0 - Coperchio St BOK 8880/200 SK 0 KD in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x206mm con pressacavo	
	52267/0 - Coperchio St BOK 8880/200 SK 0 BL in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x206mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm	
	52267/0SB - Coperchio St vis. BOK 8880/200 SK 0 BL in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x206mm con striscia di spazzole come uscita cavi, a filo con il piano per i coperchi a vista	
	52268/0 - Coperchio St BOK 8880/200 SK 0 KMn in lamiera d'acciaio sendzimir-zincata 4mm Dimensioni: 500x206mm con passacavi sciolto	
	52272/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/3 alluminio 2mm zincato in lamiera di acciaio rinforzato 3mm getox. Dimensioni: 1000x199x7mm Altezza del bordo in 3mm	
	52272/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/12 in alluminio 3mm dimensioni: 1000x199x16mm altezza profilo interna 13mm	
	52272/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/22 in alluminio 3mm dimensioni: 1000x199x26mm altezza profilo 23mm	
	52273/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/3 in alluminio da 2 mm con inserto in lamiera d'acciaio zincata da 3 mm. Dimensioni: 500x199x7mm altezza del bordo all'interno può essere coperto: 3 mm	
	52273/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/12 in alluminio dimensioni: 500x200mm altezza profilo 12mm	



Panoramica del sistema


Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	52273/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/200/22 in alluminio dimensioni: 500x200 altezza profilo 22mm	
	52274/3 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/200/3 KMn alluminio 2mm zincato in lamiera di acciaio rinforzato 3 mm getoxDimensioni: 500x200x7mm Altezza del bordo in 3 mm Trogolo cavo allentato	
	52274/12 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/200/12 KM in alluminio dimensioni: 500x200 altezza profilo 12mm sede cavo fornito sciolto	
	52274/22 - Coperchio Al c.profilo BOK8880/200/22 KM in alluminio dimensioni: 500x200 altezza profilo 22mm sede cavo fornito sciolto	
	52278/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/200 SK 0 in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 990x206mm	
	52279/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/200 SK 0 BL in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 490x206mm Con striscia di spazzole 54x30mm come uscita per i cavi Piano a filo con il coperchio per un coperchio visibile	
	51880 - Passaggio cavi c. elem. di riempimento 86x60x9.5 con elemento di riempimento	
	51049 - Sede cavo livellabile BOK 8880 fDsb in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato	
	51069 - Canalina per cavi regolabile in altezza BOK SK 0-21 mm in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato	
	52420 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 plastica, nero dimensione: 54x35mm lunghezza della spazzola: 25mm	
	52410/3 - Profilo di protezione Al 3 BOK 8880 null	
	52410/12 - Profilo di protezione Al 12 BOK 8880 null	



Panoramica del sistema


Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	52410/22 - Al bordo di protezione 22 BOK 8880 in alluminio Dimensione: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Profilo di protezione Cr 3 BOK 8880 Dimensioni: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Profilo di protezione Cr 12 BOK 8880 Dimensioni: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Profilo di protezione Cr 22 BOK 8880 Dimensioni: 2000x37x3mm	
	55028 - Adattatore in lamiera BOK8880/200x50/60 In lamiera di acciaio zincata sendzimirincluso materiale di connessione	
	52091 - Angolare di montaggio 1FLF3/5 vuoto BOK In lamiera di acciaio zincatocolore: RAL 7032 grigio selce	
	55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm 1 pz. Scatola di giunzione FK technofil 49909 (10A)	
	55041 - Kit di installazione presa di corrente T23 3FLF orizzontale SB BOK Kit di installazione presa T23 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T23 FLF bianco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x2,5mm ² / 1000mm 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5 ² Pow 5P 49701P (16A)	
	51996 - Set incasso Scs 2FLF orizz. vuoto BOK Versione a bassa corrente realizzata in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con stampigliatura antistrappo e vite zigrinata per il fissaggio laterale nel guscio della canalina. Colore: grigio ghiaia RAL 7032	



Panoramica del sistema

Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

	52345 - Set incasso Scs 3FLF orizz. vuoto BOK	
	Versione a bassa corrente in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con stampigliatura di scarico della trazione e vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 400x95x41,4 mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032	
	52344 - Set incasso Sts 3FLF orizzontale SB BOK	
	in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 302x47(53)x40 mm Colore: RAL 7032 grigio ghiaia fornito, cablato e collaudato: 1 pz. morsetto a foro cieco 7x2,5mm² 10127 3 pz. presa T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm² / 1000mm. 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55031 - Set incasso Sts 3FLF orizz. vuoto BOK	
	null	
	55032 - Set incasso Sts 4FLF orizz. vuoto BOK	
	null	
	55033 - Set incasso Sts 6FLF orizz. vuoto BOK	
	In lamiera d'acciaio zincata colore: RAL 7032 grigio	
	51432 - Set connessione 2x5FLF verticale BOK	
	Top 200x219x80 per 10 prese FLF in piedi Colore: a scelta	
	52421 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 visibile	
	plastica, nero dimensione: 54x37mm lunghezza della spazzola: 30mm	
	55019 - Set incasso bticino 2x2-3 mod. vuoto BOK	
	In lamiera di acciaio zincata colore: RAL 7032 grigio selce	