



Scheda tecnica del prodotto

48100/L2/3C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 diramazione a 3 poli, codice 1 (L2)



Scatola di presa rapida IP20/IP40 con presa tripolare Codice1, assegnazione L2-N-PE, 250V 20A, per cavo piatto Art.49845

Dati chiave	
Eldas numero	150700207
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718278839
gruppo	170000
Imballo pz.	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	190 g
Colore	viola
Codifica della connessione a presa	Code 1
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	113x61x36 mm
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)



Scheda tecnica del prodotto

48100/L2/3C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 diramazione a 3 poli, codice 1 (L2)

Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	halogenfrei



Scheda tecnica del prodotto

48100/L2/3C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 diramazione a 3 poli, codice 1 (L2)

Accessori per i prodotti


	Stecker_01_03 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE) null
--	---



Scheda tecnica del prodotto


48100/L2/3C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 diramazione a 3 poli, codice 1 (L2)

Sistemi di prodotti

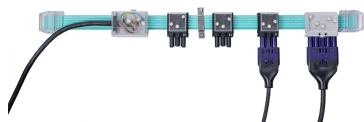

Sistema di cavi piatti Power 5G2,5 mm²

Questo sistema è utilizzato negli uffici, nei supermercati, nei centri commerciali, nelle esposizioni, nell'industria e per l'illuminazione di parcheggi, stazioni ferroviarie o installazioni temporanee. I numerosi collegamenti possono essere facilmente rimossi, collegati o spostati



Scatola a connessione rapida Serie 48100 Power

Scatole di connessione rapida serie 48100 per cavo piatto Power 5G2,5mm²
La scatola di connessione rapida senza viti consente un'installazione ancora più semplice e sicura rispetto ai sistemi di connessione esistenti. Installazione senza attrezzi (impossibilità di errori di installazione dovuti alla geometria del cavo), collegamento longitudinale, utilizzo anche in condotti stretti, tempo necessario per l'installazione inferiore a 1 minuto, fissaggio integrato per installazioni a soffitto o a parete.

