




Aperçu du système

DAK 8861 et 8857 Ø280 rond



Système de faux-plancher DAK 8861 et 8857 Ø280 rond pour revêtement de sol 5mm

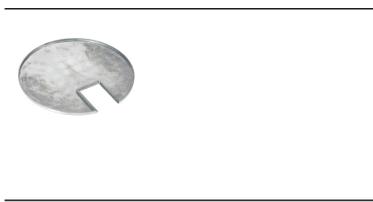
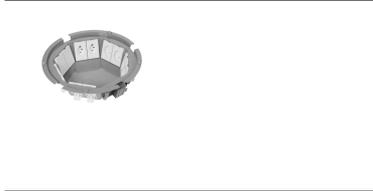
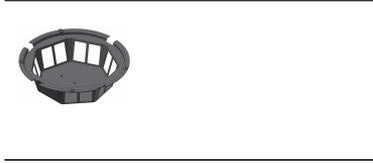
Composants

	<p>52586 - Recouvrement DAK 8857/5 TSK KD avec cadre et couvercle Ø280 en aluminium avec bord de protection avec bague intermédiaire hauteur du bord 5mm avec passage de câble</p>	
	<p>52576 - Recouvrement DAK 8857/5 TSK KM avec cadre et couvercle Ø280 en aluminium avec bord de protection avec bague intermédiaire hauteur des bords 5mm avec 2 creux pour câbles</p>	
	<p>52589 - Recouvrement DAK 8861/5 TSF KD avec cadre et couvercle Ø280 en aluminium avec bride de protection hauteur des bords 5mm avec passage de câble</p>	
	<p>53970 - Recouvrement DAK 8861/5 TSF KM avec cadre et couvercle Ø280 en aluminium avec bride de protection hauteur des bords 5mm avec 2 creux pour câbles</p>	
	<p>52571 - Cache en alu DAK 8861/5, 8857/5 Ø280 Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø281 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm</p>	
	<p>52577 - Cadre en alu DAK 8857/5 TSK Cadre en aluminium Ø280 avec bord de protection hauteur de bord 5mm</p>	
	<p>53967 - Cadre en alu DAK 8861/5 TSF avec cadre en aluminium Ø280 avec bride de protection hauteur de bord 5mm</p>	



Aperçu du système

DAK 8861 et 8857 Ø280 rond

	<p>52572 - Couverture AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KD</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø281 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm, pour passage de câbles art. n° 52573</p>	
	<p>52570 - Couverture AI DAK8861/5 8857/5 Ø280TSK KM</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø281 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm, pour 2 pcs. Bacs à câbles Art. n° 53961</p>	
	<p>53973 - Boîtier 12FLF vertic. SB DAK</p> <p>en PVC gris pour DAK 8857/8861 Ø280mm sol hauteur : minimum 117mm équipé et câblé avec : 1 bornier 10x2.5mm² 6 prises T13 FLF blanc 6 plaques obturatrices FLF blanc</p>	
	<p>53969 - Bac d'encastrement 12FLF vertical vide DAK</p> <p>en PVC gris pour DAK 8857/8861 Ø280mm sol hauteur : au moins 117mm équipé de : 1 bornier 10x2.5mm²</p>	
	<p>52190 - Coffret anti-poussière DAK 8861</p> <p>Avec 12 tubulures d'introduction Alésage Ø23</p>	
	<p>53961 - Râtelier arrondi complet DAK / UFK SK5</p> <p>en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente, pour DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 et BAK</p>	
	<p>51877 - Remplissage pour traversée de câble</p> <p>En complément aux traversées de câbles de No. 52573, 51880</p>	
	<p>52573 - Traversée de câble</p> <p>pour DAK 8841/5 8845/8 et DAK 8857/5 8861/5 en polycarbonate transparent, (sans pièce de remplissage) Dimensions : 86x60x9.5mm</p>	