





Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat




Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat.

Onderdelen




52450 - Vloergoot BOK 8880/400x50 SK

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief bevestigingsbanden en verbindingsmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm lengte: 2000mm




52453 - Hoekverbinding BOK 8880/400x50 SK

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief bevestigingsbanden en verbindingsmateriaal hoogte 80mm / nominale afdekbreedte 400mm



52454 - T-stuk BOK 8880/400x50 SK

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief bevestigingsbanden en verbindingsmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm lengte: 1000mm



52455 - Kruiskoppeling BOK 8880/400x50 SK

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief bevestigingsbanden en verbindingsmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm lengte: 1000mm



52407 - Verbindingsschakel recht BOK 8880


gemaakt van plaatstaal afmeting: 130x10x2,5mm met 4 st. inbusschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalplaten





Systeemoverzicht

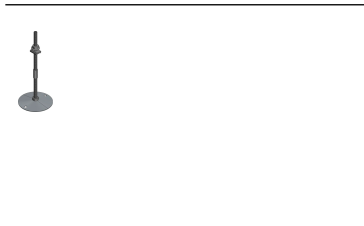
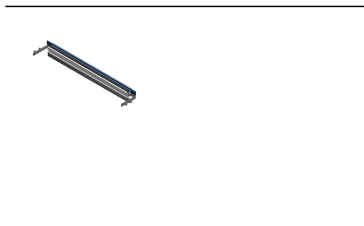
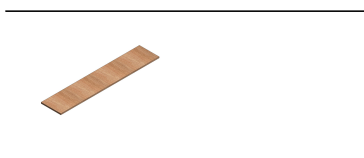
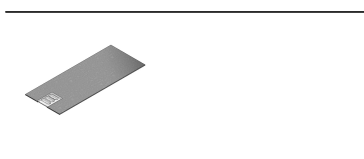
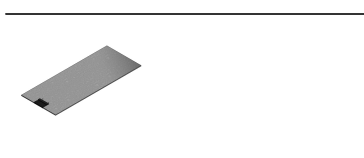
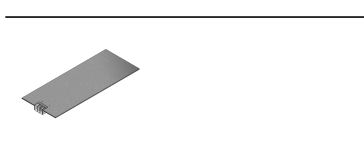

Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52408 - Hoekverbindingssteun 90° BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 67,5/67,5x10x2,5mm met 4 stuks zeskantkopschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalschalen	
	52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm	
	52400 - Nivelleerstaaf recht BOK 8880/400 gemaakt van staal afmeting: 530x50x5mm	
	52504 - Nivelleerplaat BOK 8880/400 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal afmetingen: 530x530x4mm voor hoek-, kruis- en T-verbinding	
	52515 - Stelvoet M10 cpl H=53mm BOK 8880 voor afgewerkte vloerhoogten: Kanaalhoogte 50mm, 70-90mm Kanaalhoogte 60mm, 80-100mm Kanaalhoogte 80mm, 100-140mm	
	52516 - Stelvoet M10 cpl H=103mm BOK 8880 voor afgewerkte vloerhoogten: Kanaalhoogte 50mm, 80-140mm Kanaalhoogte 60mm, 90-150mm Kanaalhoogte 80mm, 110-170mm	
	52517 - Stelvoet M10 cpl H=153mm BOK 8880 voor afgewerkte vloerhoogten: Kanaalhoogte 50mm, 80-190mm Kanaalhoogte 60mm, 90-200mm Kanaalhoogte 80mm, 110-220mm	
	52518 - Stelvoet M10 cpl H=203mm BOK 8880 voor afgewerkte vloerhoogten: Kanaalhoogte 50mm, 180-240mm Kanaalhoogte 60mm, 190-250mm Kanaalhoogte 80mm, 210-270mm	



Systeemoverzicht




Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52519 - Stelvoet M10 cpl H=253mm BOK 8880 voor afgewerkte vloerhoogten: Kanaalhoogte 50mm, 230-290mm Kanaalhoogte 60mm, 240-300mm Kanaalhoogte 80mm, 260-320mm	
	52456 - Eindpaneel BOK 8880/400x50 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand geplaatst in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm	
	52456/0 - Eindwand BOK 8880/400x50 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief verbindingmateriaal hoogte 50mm / nominale dekselbreedte 406mm	
	52477 - Houten afdekhoe tijdelijk BOK 8880/400 om in te voegen als plaatshouder en bescherming voor de vloergoot Afmeting: 1000x401x12mm	
	52465 - St deksel BOK 8880/400 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x400mm	
	52469 - St deksel BOK 8880/400 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x400mm	
	52466 - St deksel BOK 8880/400 SK KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen: 500x400mm kabelwartel los meegeleverd	
	52467 - St deksel BOK 8880/400 SK BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x400mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52468 - St deksel BOK 8880/400 SK KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x400mm Kabelgoot los meegeleverd	
	52465/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 1000x406	



Systeemoverzicht




Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52469/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x406mm	
	52466/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x406mm met kabelwartel	
	52467/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x406mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52467/0SB - St deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen: 500x406mm met borstelstrip als kabeluitgang, flush met bovenkant voor zichtbare deksels	
	52468/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen 500x406mm met kabelgoot los bijgevoegd	
	52472/3 - Al/St deksel met rand BOK 3 8880/400 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm textured. afmeting: 1000x399x7mm randhoogte binnenkant kan bedekt worden: 3mm	
	52472/12 - Al deksel met rand BOK 12 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x399x16mm randhoogte binnen 13mm	
	52472/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x399x16mm randhoogte binnen 22mm	
	52473/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm getextureerd. Afmeting: 500x399x7mm randhoogte binnenzijde kan worden bedekt: 3mm	
	52473/12 - Al deksel met rand BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x16mm randhoogte binnen 13mm	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52473/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x19mm randhoogte binnen 22mm	
	52474/3 - Al/St deksel met rand BOK 3 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 3mm toxtafmetingen: 500x499x7mm randhoogte binnen 3mm kabelgoot los bijgevoegd	
	52474/12 - Al deksel met rand BOK 12 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x16mm randhoogte binnen 13mm kabelgoot los meegeleverd	
	52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x399x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm kabelgoot los bijgevoegd	
	52478/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmeting: 990x406mm	
	52479/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmetingen: 490x406mm Met borstelstrip 54x30mm als kabeluitgang Top gelijk met deksel voor zichtbare deksel	
	51880 - Kabelinvoer met vulstuk BOK gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk Afmeting: 86x60x9,5mm	
	51049 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 22-34mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	51069 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 0-21mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	52420 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=6 gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x35mm haarlengte: 25mm voor afdekbare 4mm deksels met schroefbevestiging	



Systeemoverzicht



Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52410/3 - Al beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Al beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Cr beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x37x3mm	
	55039 - Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatkleem 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm 1 st. FK verdeeldoos technofil 49909 (10A)	
	55041 - Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatkleem 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T23 FLF wit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x2,5mm ² / 1000mm 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5 ² Pow 5P 49701P (16A)	
	51996 - Installatiekit Scs 2FLF horizontaal leeg BOK Zwakstroomuitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm met trekontlasting en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm op nivelleerapparaat

	52345 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg BOK Zwakstroomuitvoering van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met trekontlastingsstempels en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 400x95x41,4 mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	55031 - Installatiekit Sts 3FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127	
	55032 - Installatiekit Sts 4FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 376x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust: 1 st. blindgatklem 8x2,5mm ² 10146	
	55033 - Installatiekit Sts 6FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 525x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 stuks blindgatklem 10x2,5mm ² 10128	
	52344 - Installatieset Sts 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm² 10127 3 st. stekkerdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm² / 1000mm. 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	52091 - Montagebeugel 1 FLF 3/5 leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	52421 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=4 zichtbaar gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x37mm borstellengte: 30mm voor bevestiging aan 4mm afdekking met lasbouten	
	55019 - Installatieset bticino 2x2-3voudig leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	