



Fiche produit

49702 - Boîtier de jonction CP combi BUS



pour l'alimentation ou la dérivation avec raccord à vis pour bus

Données caractéristiques	
Eldas numero	150732037
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718199264
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	23 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,14 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	21x41x39 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	0,83x1,61x1,54 inch



Fiche produit

49702 - Boîtier de jonction CP combi BUS

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	2 pôles
type de contact	Borne à vis
Passage de câble (mm)	9 mm
Courant assigné de la partie bus (A)	3 A
Tension assignée de la partie bus (V)	50 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du coulisseau/de la partie inférieure Bus	Polyamide, violet
Matériau du boîtier Bus	Polyamide, gris clair
Matériau du capot du bus	Polycarbonate, transparent
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, violet
Matériau du boîtier	Polyamide, gris clair
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointues Partie bus	3
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie bus (Nm)	1 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie bus	1
Couple d'utilisation vis de serrage partie bus (Nm)	0,7 Nm



Fiche produit

49702 - Boîtier de jonction CP combi BUS


Accessoires pour les produits



Fiche produit

49702 - Boîtier de jonction CP combi BUS

Systèmes de produits

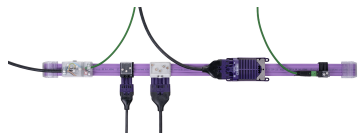

Système de câbles plats Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Une gestion intelligente des bâtiments dans un système flexible. Courant fort et ligne de données bus réunis pour une efficacité maximale. pour les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels et les constructions modulaires modernes. découvrez l'avenir de l'automatisation des bâtiments avec notre solution innovante.



Système de câble plat Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Ce système flexible est la base de l'automatisation décentralisée des bâtiments et combine le courant fort et la ligne de données du bus dans une seule application de câble.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels ou encore les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication pour une installation rapide.

