




Visión general del sistema

Carril de perfil DIN32

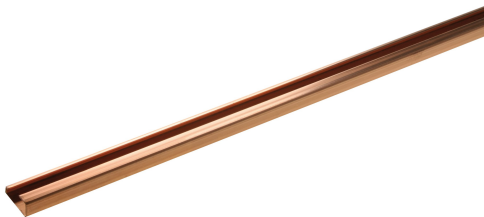

Carril DIN32, soporte universal de perfil de chapa en electrotecnia para la fijación de equipos eléctricos en cajas de distribución, armarios de control, cajas de derivación, etc. Los distintos componentes (por ejemplo, relés, interruptores de impulsos, temporizadores, disyuntores, bloques de terminales) pueden deslizarse en un carril de soporte desde el lateral o enchufarse y bloquearse desde la parte delantera. Este método estandarizado facilita el montaje de armarios y cajas de distribución, lo que reduce los costes de mano de obra.

Componentes

	3743 - Carril de montaje DIN32 de aluminio 2 m Carril de montaje DIN32 de 32x15x2 mm, de aleación de aluminio, con sección de cobre de 150 mm², 2 m de longitud.	
	3744 - Carril de montaje DIN32 de aluminio 2 m Carril de montaje DIN32 de 32x15x1,5 mm, de cobre, con una sección transversal de cobre de 150 mm², 2 m de longitud.	