



Scheda tecnica del prodotto

49413/P - Scatola FL power 3P-SF GST



Scatola di derivazione con presa 3 poli, senza spellatura Con scelta di fase L1, L2 o L3 Derivazione longitudinale Presa tipo

Dati chiave

Eldas numero	150710127
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718248757
gruppo	170000
Imballo pz.	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	53 g
Colore	nero
Codifica della connessione a presa	Code 1

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,32 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	48x40x34 mm



Scheda tecnica del prodotto

49413/P - Scatola FL power 3P-SF GST

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1,89x1,57x1,34 inch
Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Korrosiongeschützt
Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Halogenfrei
Cursore materiale/parte inferiore	Polyamid, schwarz
Materiale alloggiamento	Polyamid , schwarz
Materiale cofano	Polycarbonat, transparent
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49413/P - Scatola FL power 3P-SF GST

Accessori per i prodotti



49738P - Corsore con passante power 2.5

Corsore per scatole di derivazione



Stecker_01_03 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

null



49750 - Bloccaggio


Per connessione meccanica tra presa et spina 3 e 5 pole



Scheda tecnica del prodotto

49413/P - Scatola FL power 3P-SF GST

Sistemi di prodotti

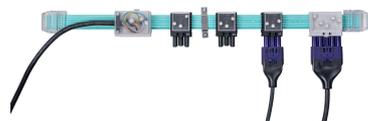

Sistema di cavi piatti Power 5G2,5 mm²

Questo sistema è utilizzato negli uffici, nei supermercati, nei centri commerciali, nelle esposizioni, nell'industria e per l'illuminazione di parcheggi, stazioni ferroviarie o installazioni temporanee. I numerosi collegamenti possono essere facilmente rimossi, collegati o spostati

