



Ficha técnica del producto

48100/5C1/S - Caja de conexiones rápidas FK Power 5G2.5 derivación 5 polos, código 1



Caja de conexión rápida IP20/IP40 con toma de 5 polos Código1, asignación 3L-N-PE, 250/400V 20A, para cable plano Art.

Datos clave	
El número de Elda	150700407
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718278846
Grupo de productos	170000
Pack à	5
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	190 g
Color	violeta
Conexión de la clavija de codificación	Code 1
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	113x61x36 mm
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)



Ficha técnica del producto

48100/5C1/S - Caja de conexiones rápidas FK Power 5G2.5 derivación 5 polos, código 1

Tipo de contacto del cable plano	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Número de postes	5 polos
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	20 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	halogenfrei



Ficha técnica del producto

48100/5C1/S - Caja de conexiones rápidas FK Power 5G2.5 derivación 5 polos, código 1

Accesorios de productos


	Stecker_01_05 - Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 5 polos null
--	--



Ficha técnica del producto

48100/5C1/S - Caja de conexiones rápidas FK Power 5G2.5 derivación 5 polos, código 1

Sistemas de productos

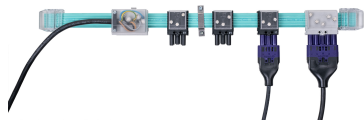

Sistema de cable plano Power 5G2,5 mm²

Este sistema se utiliza en oficinas, supermercados, centros comerciales, exposiciones, en la industria y para instalaciones de iluminación en aparcamientos, estaciones de tren o instalaciones temporales. Las numerosas conexiones se pueden quitar, poner o mover fácilmente



Caja de conexión rápida Serie 48100 Power

Cajas de conexión rápida serie 48100 para cable plano Power 5G2,5mm²
La caja de conexión rápida sin tornillos permite una instalación aún más fácil y segura en comparación con los sistemas de conexión existentes. Instalación sin herramientas (imposibilidad de errores de instalación debidos a la geometría del cable), conexión longitudinal, uso incluso en conductos estrechos, tiempo de instalación inferior a 1 minuto, fijación integrada para instalaciones en el techo o en la pared.

