




Produktdatenblatt

33200/4SW - Schraub-Federklemme 4mm² schwarz

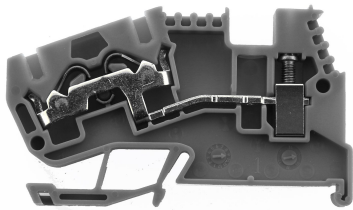

Schraub-Federklemme mit Beschriftung 2x4 Schildchen

Kenndaten	
Eldas Nummer	158136017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718250385
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Gewicht (g)	11,4 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	68.5x6x35 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.70x0.24x1.38 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	32 A
Bemessungsspannung (V)	800 V



Produktdatenblatt

33200/4SW - Schraub-Federklemme 4mm² schwarz

Anschlussart	Schraubsteckfederklemme
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.7x3.6 /3.2x4.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch



Produktdatenblatt

33200/4SW - Schraub-Federklemme 4mm² schwarz

Produktzubehör




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

33210 - Trenn-Abschlusswand zu Schraub-Federklemme

null



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



81506/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 11.1x20.8 mm



81506/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 17.2x20.8 mm



81506/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 23.3x20.8 mm



81506/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 29.4x20.8 mm



81506/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²


Isolierte Querverbindungen 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3.
Standardausführung. Abmessung: 59.9x20.8 mm



Produktdatenblatt

33200/4SW - Schraub-Federklemme 4mm² schwarz

Produktsysteme



Schraub-Steckfederklemmen DIN 35

Diverse Schraub-Federklemmen.

